



# CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

CEP: 35.830-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

## TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS/MG E A EMPRESA CVCTEC EIRELI LTDA

Pelo presente instrumento, a Câmara Municipal de Jaboticatubas/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.254.147/0001-03, com sede administrativa na Rua Dom Carlos Vasconcelos, nº 241, Centro, Jaboticatubas/MG, neste ato representada por seu Presidente, Márleo Araújo Marques, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 739.470.836-53 e Carteira de Identidade RG nº M 5.324.905, de ora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado CVCTEC ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ 14.269.085/0001-12, Inscrição Estadual 001837244.00-26, com endereço à Rua Cyro Vaz de Melo, 571, lojas 13/14, Dona Clara, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.255-840, neste ato representada por Cláudio Vieira de Carvalho, CPF 580.239.689-53, CI M 2.518.325 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Maria Vaz de Melo, 262 – Apto ° 802 – Bairro Dona Clara, Belo Horizonte, Minas Gerais – CEP 31.260-110, de ora em diante denominado simplesmente **CONTRATADO**, com fundamento no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, e considerando:

O Ofício recebido em 28 de maio de 2021 pela contratada no qual aduz em síntese que houve aumento no valor de execução da obra referente aos itens constantes nas planilhas anexas ao ofício.

Que o novo preço está de acordo com os valores praticados no mercado, conforme verifica-se nas planilhas elaboradas pelo engenheiro que está acompanhando a obra, constantes no parecer.

Que o reequilíbrio financeiro está previsto no art. 65, II, d, da Lei 8666/93.

Que as alterações não acarretarão prejuízos financeiros para as partes;

Que a Administração não pode ficar sem a prestação dos serviços de construção da segunda etapa da nova sede do prédio do poder legislativo, sob pena de gerar prejuízos ao erário público.



# CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

CEP: 35.830-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS


Resolveram alterar o presente Contrato:

**CLÁUSULA 1ª** – Os valores dos itens da planilha orçamentária contratual foram reajustados para de acordo com as TABELAS SINAPI 04/2021 – DESONERADO E SETOP 01/2021 DESONERADO e passam a vigorar conforme planilha anexa a este aditivo.


**CLAUSULA 2ª** – As demais cláusulas não alteradas pelo presente aditivo permanecem em vigor.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente, juntamente das testemunhas abaixo, em duas vias de igual teor e forma.

Jaboticatubas/MG, 01 de junho de 2021.

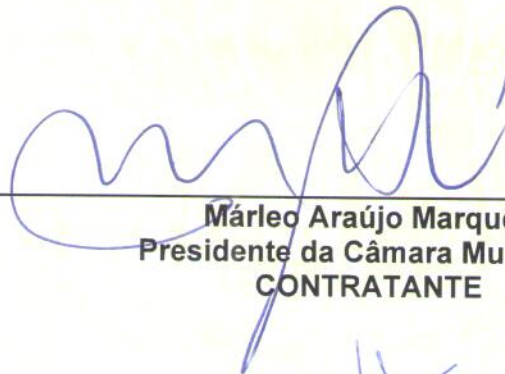


**Márléo Araújo Marques**  
Presidente da Câmara Municipal  
**CONTRATANTE**



**Cláudio Vieira de Carvalho**  
CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP  
**CONTRATADO**

Testemunhas:

  
CPF Nº 827.878.916-91

  
Nº 244.738.806-30

CPF







CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS  
Rua Dom Carlos Vasconcelos, nº 241 - Centro  
Tel. (31) 3683-1197 - CNPJ: 23.254.147/0001-03

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - 2ª ETAPA

EMPRESA EXECUTORA:

DATA BASE: SINAPI 04/2021 E SETOP 01/2021

ENDEREÇO: RUA DON CARLOS VASCONCELOS, Nº 241 - CENTRO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PLANILHA ATUALIZADA SINAPI 04/2021 E SETOP 01/2021			
						PREÇO TABELA DE REFERÊNCIA (SINAPI 04/2021 E SETOP 01/2021)	R\$ UNIT. c/ DESCONTO DO CONTRATO	R\$ UNIT. c/ DESCONTO DO CONTRATO E BDI	VL TOTAL C/ BDI
<b>1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>									
1.1	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES S40 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIPECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCILAVADO PINTADAS	UN	1,00	R\$ 1.099,62	R\$ 919,28	R\$ 1.195,06	R\$ 1.195,06
1.2	SETOP	ED-50135	BARRAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS	M2	21,00	R\$ 395,90	R\$ 330,97	R\$ 430,26	R\$ 9.035,46
1.3	SETOP	ED-50702	LIMPEZA DO TERRENO	M2	250,00	R\$ 0,33	R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 90,00
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 10.320,52</b>
<b>2. PROJETOS EXECUTIVOS</b>									
2.1	SETOP	PROJ-EXE-120	PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO	PR A1	4,00	R\$ 1.064,22	R\$ 400,04	R\$ 520,05	R\$ 2.080,20
2.2	SETOP	PROJ-EXE-135	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	PR A1	6,00	R\$ 999,19	R\$ 300,06	R\$ 390,08	R\$ 2.340,48
2.5	SETOP	PROJ-EXE-150	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	6,00	R\$ 1.076,91	R\$ 500,01	R\$ 650,01	R\$ 3.900,06
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 8.320,74</b>
<b>3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
3.1	SINAPI	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	H	60,00	78,85	R\$ 36,83	R\$ 47,88	R\$ 2.872,80
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 2.872,80</b>
<b>4. TRABALHOS EM TERRA</b>									
4.1	SETOP	ED-50273	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	77,70	R\$ 7,24	R\$ 6,05	R\$ 7,87	R\$ 611,50
4.2	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	6,67	R\$ 47,94	R\$ 40,08	R\$ 52,10	R\$ 347,61
4.3	SETOP	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	12,78	R\$ 16,21	R\$ 13,55	R\$ 17,62	R\$ 225,18
4.4	SETOP	ED-51120	REATERO MANUAL DE VALA	M3	1,11	R\$ 47,94	R\$ 40,08	R\$ 52,10	R\$ 57,94
4.5	SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3	30,21	R\$ 28,20	R\$ 23,58	R\$ 30,65	R\$ 926,00
4.6	SETOP	ED-51130	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	30,21	R\$ 3,20	R\$ 2,68	R\$ 3,48	R\$ 105,14
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 2.273,37</b>
<b>5. INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES</b>									
5.1	SETOP	ED-49777	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO	M3	17,68	R\$ 234,82	R\$ 193,80	R\$ 251,94	R\$ 4.454,30
5.2	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	62,41	R\$ 90,61	R\$ 75,75	R\$ 98,48	R\$ 6.146,14
5.3	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	60,00	R\$ 18,37	R\$ 15,36	R\$ 19,97	R\$ 1.198,20
5.4	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	58,00	R\$ 17,65	R\$ 14,76	R\$ 19,19	R\$ 1.113,02
5.5	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	3,00	R\$ 16,83	R\$ 14,07	R\$ 18,29	R\$ 54,87
5.6	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	96,00	R\$ 15,18	R\$ 12,69	R\$ 16,50	R\$ 1.584,00
5.7	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	369,00	R\$ 12,90	R\$ 10,78	R\$ 14,01	R\$ 5.169,69
5.8	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	19,00	R\$ 12,36	R\$ 10,33	R\$ 13,43	R\$ 255,17
5.9	SETOP	ED-49797	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCX 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) - TUBULÕES	M3	17,68	R\$ 375,61	R\$ 314,01	R\$ 408,21	R\$ 7.217,15
5.10	SETOP	ED-49798	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCX 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	5,56	R\$ 390,05	R\$ 326,08	R\$ 423,90	R\$ 2.356,88
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 29.549,42</b>
<b>6. SUPERESTRUTURA</b>									
6.1	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/2015	M2	94,81	R\$ 118,70	R\$ 99,23	R\$ 129,00	R\$ 12.230,49
6.2	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/2015	M2	108,10	R\$ 87,97	R\$ 73,54	R\$ 95,60	R\$ 10.334,36
6.3	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/2015	M3	121,40	R\$ 40,67	R\$ 34,00	R\$ 44,20	R\$ 5.365,88
6.4	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	346,00	R\$ 18,41	R\$ 15,39	R\$ 20,01	R\$ 6.923,46
6.5	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	5,00	R\$ 17,70	R\$ 14,80	R\$ 19,24	R\$ 96,20
6.6	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	380,00	R\$ 15,13	R\$ 12,65	R\$ 16,45	R\$ 6.251,00
6.7	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	397,00	R\$ 12,79	R\$ 10,69	R\$ 13,90	R\$ 5.518,30
6.8	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	218,00	R\$ 12,20	R\$ 10,20	R\$ 13,26	R\$ 2.890,68
6.9	SINAPI	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	385,00	R\$ 13,73	R\$ 11,48	R\$ 14,92	R\$ 5.744,20
6.10	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>3</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	7,89	R\$ 495,71	R\$ 406,78	R\$ 528,81	R\$ 4.172,31
6.11	SETOP	ED-9053	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCX 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M3	21,41	R\$ 393,17	R\$ 328,69	R\$ 427,30	R\$ 9.148,49
6.12	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	90,00	R\$ 16,33	R\$ 13,65	R\$ 17,75	R\$ 1.597,50
6.13	SETOP	ED-50258	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 250 KG/M <sup>2</sup> , L = 5,00 M	M2	78,94	R\$ 94,95	R\$ 79,47	R\$ 103,31	R\$ 8.155,62
6.14	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M3	82,44	R\$ 13,71	R\$ 11,46	R\$ 14,90	R\$ 1.228,36
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 79.656,85</b>
<b>7. ARRIMOS E ESCADAS</b>									
7.1	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	440,00	R\$ 13,23	R\$ 11,06	R\$ 14,38	R\$ 6.327,20





CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS  
Rua Dom Carlos Vasconcelos, nº 241 - Centro  
Tel. (31) 3683-1197 - CNPJ: 23.254.147/0001-03

PLANILHA DE SERVIÇOS  
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - 2ª ETAPA  
EMPRESA EXECUTORA:  
DATA BASE: SINAPI 04/2021 E SETOP 01/2021

ENDEREÇO: RUA DON CARLOS VASCONCELOS, Nº 241 - CENTRO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PLANILHA ATUALIZADA SINAPI 04/2021 E SETOP 01/2021			
						PREÇO TABELA DE REFERÊNCIA (SINAPI 04/2021 E SETOP 01/2021)	R\$ UNIT. C/ DESCONTO DO CONTRATO	R\$ UNIT. C/ DESCONTO DO CONTRATO E BDI	VL TOTAL C/ BDI
7.2	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	137,00	R\$ 13,35	R\$ 11,16	R\$ 14,51	R\$ 1.987,87
7.3	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	315,00	R\$ 12,40	R\$ 10,37	R\$ 13,48	R\$ 4.246,20
7.4	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	235,00	R\$ 10,66	R\$ 8,91	R\$ 11,58	R\$ 2.721,90
7.5	SINAPI	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	761,00	R\$ 10,59	R\$ 8,85	R\$ 11,51	R\$ 8.759,11
7.6	SINAPI	92797	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	285,00	R\$ 12,49	R\$ 10,44	R\$ 13,57	R\$ 3.867,45
7.7	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	125,98	R\$ 118,70	R\$ 99,23	R\$ 129,00	R\$ 16.251,42
7.8	SETOP	ED-9052	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M3	11,76	R\$ 380,20	R\$ 317,85	R\$ 413,21	R\$ 4.859,35
7.9	SETOP	ED-9053	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M3	13,43	R\$ 393,17	R\$ 328,69	R\$ 427,30	R\$ 5.738,64
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 54.758,54</b>
<b>8. ALVENARIAS E DIVISÕES</b>									
8.1	SETOP	ED-48191	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	21,73	R\$ 34,33	R\$ 28,70	R\$ 37,31	R\$ 810,75
8.2	SETOP	ED-48192	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	462,42	R\$ 40,33	R\$ 33,72	R\$ 43,84	R\$ 20.272,49
8.3	SETOP	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	5,33	R\$ 59,38	R\$ 49,64	R\$ 64,53	R\$ 343,94
8.4	SINAPI	96368	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	M2	244,14	R\$ 138,09	R\$ 94,88	R\$ 123,34	R\$ 30.112,23
8.5	SINAPI	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	244,14	R\$ 18,67	R\$ 15,61	R\$ 20,29	R\$ 4.953,60
8.6	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,30	R\$ 97,54	R\$ 81,54	R\$ 106,00	R\$ 349,80
8.7	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,70	R\$ 109,72	R\$ 91,73	R\$ 119,25	R\$ 1.156,73
8.8	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,30	R\$ 99,49	R\$ 83,17	R\$ 108,12	R\$ 356,80
8.9	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,70	R\$ 115,00	R\$ 96,14	R\$ 124,98	R\$ 1.212,31
8.10	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,70	R\$ 89,40	R\$ 74,74	R\$ 97,16	R\$ 165,17
8.11	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,50	R\$ 115,61	R\$ 96,65	R\$ 125,65	R\$ 314,13
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 60.047,95</b>
<b>9. COBERTURA</b>									
9.1	CPU	CPU	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - SOMENTE MÃO DE OBRA (CONSIDERADO REAPROVEITAMENTO DO TELHADO EXISTENTE)	M2	153,92	R\$ 7,13	R\$ 5,96	R\$ 7,75	R\$ 1.192,88
9.2	CPU	CPU	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO (CAMENTO, INCLUSO (CAMENTO, SOMENTE MÃO DE OBRA (CONSIDERADO REAPROVEITAMENTO DO TELHADO EXISTENTE)	UN	6,00	R\$ 297,80	R\$ 248,96	R\$ 323,65	R\$ 1.941,90
9.3	CPU	CPU	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	KG	134,47	R\$ 4,20	R\$ 3,51	R\$ 4,56	R\$ 613,18
9.4	CPU	CPU	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO (CAMENTO. AF_06/2016	M2	153,92	R\$ 11,21	R\$ 9,37	R\$ 12,18	R\$ 1.874,75
9.5	SETOP	ED-49666	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	KG	616,20	R\$ 10,50	R\$ 8,78	R\$ 11,41	R\$ 7.030,84
9.6	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO (CAMENTO. AF_06/2016	M2	20,54	R\$ 69,94	R\$ 58,47	R\$ 76,01	R\$ 1.561,25
9.7	SETOP	ED-50677	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM	M	35,00	R\$ 28,72	R\$ 24,01	R\$ 31,21	R\$ 1.092,35
9.8	SETOP	ED-50667	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM	M	49,20	R\$ 52,14	R\$ 43,59	R\$ 56,67	R\$ 2.788,16
9.9	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	36,70	R\$ 97,70	R\$ 81,68	R\$ 106,18	R\$ 3.896,81
9.10	SETOP	ED-50668	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	37,20	R\$ 64,27	R\$ 53,73	R\$ 69,85	R\$ 2.598,42
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 24.590,54</b>
<b>10. ESQUADRIAS</b>									
10.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	54,37	R\$ 426,89	R\$ 356,88	R\$ 463,94	R\$ 25.224,42
10.2	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	6,25	R\$ 421,07	R\$ 352,01	R\$ 457,61	R\$ 2.860,06
10.3	SETOP	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M2	1,08	R\$ 494,92	R\$ 413,75	R\$ 537,88	R\$ 580,91
10.4	SETOP	ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNID.	20,00	R\$ 530,75	R\$ 443,71	R\$ 576,82	R\$ 11.536,40
10.5	SETOP	ED-49603	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNID.	4,00	R\$ 555,78	R\$ 464,63	R\$ 604,02	R\$ 2.416,08
10.6	SETOP	ED-51159	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAIXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	3,13	R\$ 166,48	R\$ 139,18	R\$ 180,93	R\$ 566,81
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 43.184,18</b>
<b>11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>									
11.1	SETOP	ED-49845	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 20MM X 1/2"	U	5,00	R\$ 16,00	R\$ 13,38	R\$ 17,39	R\$ 86,95
11.2	SETOP	ED-49936	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L	U	3,00	R\$ 584,45	R\$ 488,60	R\$ 635,18	R\$ 1.905,54





CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS  
Rua Dom Carlos Vasconcelos, nº 241 - Centro  
Tel. (31) 3683-1197 - CNPJ: 23.254.147/0001-03

PLANILHA DE SERVIÇOS  
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - 2ª ETAPA  
EMPRESA EXECUTORA:  
DATA BASE: SINAPI 04/2021 E SETOP 01/2021

ENDEREÇO: RUA DON CARLOS VASCONCELOS, Nº 241 - CENTRO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PLANILHA ATUALIZADA SINAPI 04/2021 E SETOP 01/2021			
						PREÇO TABELA DE REFERÊNCIA (SINAPI 04/2021 E SETOP 01/2021)	R\$ UNIT. C/ DESCONTO DO CONTRATO	R\$ UNIT. C/ DESCONTO DO CONTRATO E BDI	VL TOTAL C/ BDI
11.3	SETOP	ED-49931	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	4,00	R\$ 863,51	R\$ 721,89	R\$ 938,46	R\$ 3.753,84
11.4	SETOP	ED-49876	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	7,00	R\$ 247,06	R\$ 206,54	R\$ 268,50	R\$ 1.879,50
11.5	SETOP	ED-49940	CAIXA DE GORDURA PRÉ FABRICADA SIMPLES VOL. 120 LITROS	U	1,00	R\$ 90,06	R\$ 75,29	R\$ 97,88	R\$ 97,88
11.6	SETOP	ED-50007	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM	U	5,00	R\$ 53,56	R\$ 44,78	R\$ 58,21	R\$ 291,05
11.7	SETOP	ED-49946	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM	U	5,00	R\$ 34,28	R\$ 28,64	R\$ 37,23	R\$ 186,15
11.8	SETOP	ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00	R\$ 21,06	R\$ 17,61	R\$ 22,89	R\$ 274,68
11.9	SETOP	ED-50028	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	24,00	R\$ 26,35	R\$ 22,03	R\$ 28,64	R\$ 687,36
11.10	SETOP	ED-50038	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	90,00	R\$ 47,17	R\$ 39,43	R\$ 51,26	R\$ 4.613,40
11.11	SETOP	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	90,00	R\$ 16,70	R\$ 13,96	R\$ 18,15	R\$ 1.633,50
11.12	SETOP	ED-50018	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 14,28	R\$ 11,94	R\$ 15,52	R\$ 310,40
11.13	SETOP	ED-50020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00	R\$ 21,85	R\$ 18,27	R\$ 23,75	R\$ 285,00
11.14	SETOP	ED-15204	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	UN	1,00	R\$ 284,38	R\$ 237,74	R\$ 309,06	R\$ 309,06
11.15	SETOP	ED-49959	RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA	U	6,00	R\$ 19,09	R\$ 15,96	R\$ 20,75	R\$ 124,50
11.16	SETOP	ED-49945	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	U	6,00	R\$ 25,07	R\$ 20,96	R\$ 27,25	R\$ 163,50
11.17	SETOP	ED-49970	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	3,00	R\$ 26,83	R\$ 22,43	R\$ 29,16	R\$ 87,48
11.18	SETOP	ED-49990	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	UN	7,00	R\$ 49,01	R\$ 40,97	R\$ 53,26	R\$ 372,82
11.19	SETOP	ED-49846	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 32 MM X 1"	U	4,00	R\$ 19,38	R\$ 16,20	R\$ 21,06	R\$ 84,24
11.20	SETOP	ED-49974	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	3,00	R\$ 38,30	R\$ 32,02	R\$ 41,63	R\$ 124,89
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 17.271,74</b>
12.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
12.1	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	8,10	R\$ 47,94	R\$ 40,08	R\$ 52,10	R\$ 422,01
12.2	SETOP	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	27,00	R\$ 16,21	R\$ 13,55	R\$ 17,62	R\$ 475,74
12.3	SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	4,50	R\$ 101,83	R\$ 85,13	R\$ 110,67	R\$ 498,02
12.4	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	2,60	R\$ 47,94	R\$ 40,08	R\$ 52,10	R\$ 135,46
12.5	SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3	1,00	R\$ 28,20	R\$ 23,58	R\$ 30,65	R\$ 30,65
12.6	SETOP	ED-51130	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XXM	1,00	R\$ 3,20	R\$ 2,68	R\$ 3,48	R\$ 3,48
12.7	SETOP	ED-49917	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	M	138,00	R\$ 15,80	R\$ 13,21	R\$ 17,17	R\$ 2.369,46
12.8	SETOP	ED-49918	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	M	45,00	R\$ 21,70	R\$ 18,14	R\$ 23,58	R\$ 1.061,10
12.9	SETOP	ED-49920	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1 1/2")	M	12,00	R\$ 31,51	R\$ 26,34	R\$ 34,24	R\$ 410,88
12.10	SETOP	ED-49088	CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4"	PC	26,00	R\$ 25,01	R\$ 20,91	R\$ 27,18	R\$ 706,68
12.11	SETOP	ED-49089	CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1"	PC	9,00	R\$ 28,70	R\$ 23,99	R\$ 31,19	R\$ 280,71
12.12	SETOP	ED-49091	CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/2"	PC	4,00	R\$ 50,75	R\$ 42,43	R\$ 55,16	R\$ 220,64
12.13	SETOP	ED-49412	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32 MM (1")	M	100,00	R\$ -	R\$ 4,92	R\$ 6,40	R\$ 640,00
12.14	SETOP	ED-49413	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") - APUICAÇÃO EM ALVENARIA	M	100,00	R\$ 6,02	R\$ 5,03	R\$ 6,54	R\$ 654,00
12.15	SETOP	ED-49416	MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ANTI-CHAMA DN 50 MM (1 1/2")	M	50,00	R\$ 10,67	R\$ 7,91	R\$ 10,28	R\$ 514,00
12.16	SETOP	ED-49055	DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	UN	42,00	R\$ -	R\$ 216,93	R\$ 282,01	R\$ 11.844,42
12.17	SETOP	ED-49461	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4")	M	72,00	R\$ 9,35	R\$ 7,82	R\$ 10,17	R\$ 732,24
12.18	SETOP	ELE-CAL-045	ELETROCALHA PERFORADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXO	M	54,00	R\$ 63,51	R\$ 53,09	R\$ 69,02	R\$ 3.727,08
12.23	SETOP	ORÇAMENTO	QUADRO COMPLETO ELÉTRICO OGBT	UND	1,00	R\$ -	R\$ 2.942,72	R\$ 3.825,54	R\$ 3.825,54
12.24	SETOP	ORÇAMENTO	QUADRO COMPLETO ELÉTRICO 1º PAVIMENTO	UND	1,00	R\$ -	R\$ 1.630,20	R\$ 2.119,26	R\$ 2.119,26
12.25	SETOP	ORÇAMENTO	QUADRO COMPLETO ELÉTRICO 2º PAVIMENTO	UND	1,00	R\$ -	R\$ 2.090,00	R\$ 2.717,00	R\$ 2.717,00
12.26	SETOP	ORÇAMENTO	QUADRO COMPLETO ELÉTRICO EXTERNO	UND	1,00	R\$ -	R\$ 819,28	R\$ 1.065,06	R\$ 1.065,06
12.27	SETOP	ORÇAMENTO	QUADRO COMPLETO ELÉTRICO AR CONDICIONADO	UND	1,00	R\$ -	R\$ 2.106,72	R\$ 2.738,74	R\$ 2.738,74
12.28	SETOP	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	1.200,00	R\$ 4,08	R\$ 3,41	R\$ 4,43	R\$ 5.316,00
12.29	SETOP	ED-49010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	60,00	R\$ 51,27	R\$ 42,86	R\$ 55,72	R\$ 3.343,20
12.30	SETOP	ED-49188	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4"	UN	32,00	R\$ 9,60	R\$ 8,03	R\$ 10,44	R\$ 334,08
12.31	SETOP	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"	UN	36,00	R\$ 7,19	R\$ 6,01	R\$ 7,81	R\$ 281,16
12.32	SETOP	ED-49487	PLACA CEGA PARA CAIXA, 4" X 4"	UN	12,00	R\$ 10,11	R\$ 8,45	R\$ 10,99	R\$ 131,88
12.33	SETOP	ED-49346	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA	UN	22,00	R\$ 13,14	R\$ 10,99	R\$ 14,29	R\$ 314,38
12.34	SETOP	ED-49368	INTERRUPTOR, TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V	UN	1,00	R\$ 30,32	R\$ 25,35	R\$ 32,96	R\$ 32,96
12.35	SETOP	ED-49351	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA	UN	3,00	R\$ 21,75	R\$ 18,18	R\$ 23,63	R\$ 70,89
12.36	SETOP	ED-49529	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	UN	10,00	R\$ 22,62	R\$ 18,91	R\$ 24,58	R\$ 245,80
12.37	SETOP	ED-49351	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T 10 A	UN	20,00	R\$ 21,75	R\$ 18,18	R\$ 23,63	R\$ 472,60
12.38	SETOP	ED-49001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	320,00	R\$ 17,95	R\$ 15,01	R\$ 19,51	R\$ 6.243,20
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 53.978,32</b>
17.			<b>PISOS</b>						



CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS  
Rua Dom Carlos Vasconcelos, nº 241 - Centro  
Tel. (31) 3683-1197 - CNPJ: 23.254.147/0001-03

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - 2ª ETAPA

EMPRESA EXECUTORA:

ENDEREÇO: RUA DON CARLOS VASCONCELOS, Nº 241 - CENTRO

DATA BASE: SINAPI 04/2021 E SETOP 01/2021

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PLANILHA ATUALIZADA SINAPI 04/2021 E SETOP 01/2021			
						PREÇO TABELA DE REFERÊNCIA (SINAPI 04/2021 E SETOP 01/2021)	R\$ UNIT. C/ DESCONTO DO CONTRATO	R\$ UNIT. C/ DESCONTO DO CONTRATO E BDI	VL TOTAL C/ BDI
17.1	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	275,40	R\$ 34,62	R\$ 28,94	R\$ 37,62	R\$ 10.360,55
17.2	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	33,18	R\$ 47,60	R\$ 39,79	R\$ 51,73	R\$ 1.716,40
17.3	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	230,08	R\$ 82,99	R\$ 69,38	R\$ 90,19	R\$ 20.750,92
17.4	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	M2	12,14	R\$ 291,28	R\$ 243,51	R\$ 316,56	R\$ 3.842,79
17.5	SETOP	ED-50780	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM	M	734,94	R\$ 28,06	R\$ 23,46	R\$ 30,50	R\$ 22.415,67
17.6	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	7,50	R\$ 75,78	R\$ 63,35	R\$ 82,36	R\$ 617,70
17.7	SETOP	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO ONZA OCRE E = 2 CM	M2	8,60	R\$ 201,52	R\$ 168,47	R\$ 219,01	R\$ 1.883,49
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 61.587,52</b>
18.			<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO</b>						
18.1	SETOP	ED-50175	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M2	57,59	R\$ 18,15	R\$ 15,17	R\$ 19,72	R\$ 1.135,67
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 1.135,67</b>
19.			<b>REVESTIMENTOS</b>						
19.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.909,18	R\$ 6,51	R\$ 5,44	R\$ 7,07	R\$ 13.497,90
19.2	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TA LISCAS. AF_06/2014	M2	215,84	R\$ 27,96	R\$ 23,37	R\$ 30,38	R\$ 6.557,22
19.3	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	215,84	R\$ 47,56	R\$ 39,76	R\$ 51,69	R\$ 11.156,67
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 31.211,79</b>
21.			<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>						
21.4	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	217,84	R\$ 4,82	R\$ 4,03	R\$ 5,24	R\$ 1.141,48
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 1.141,48</b>
			<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>						<b>R\$ 481.901,43</b>

*[Handwritten signatures and initials]*